

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.3.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., pn.: „Wyposażenie basenu w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach”


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr do SIWZ) zawiera zapis „Szafka basenowa z ławeczką przystosowaną do montażu czytników BxLed4”. Proszę o określenie miejsca montażu czytnika BxLed4 w szafce.

Odpowiedź nr 1:

Rysunek poniżej przedstawia lokalizację czytników w szafkach.

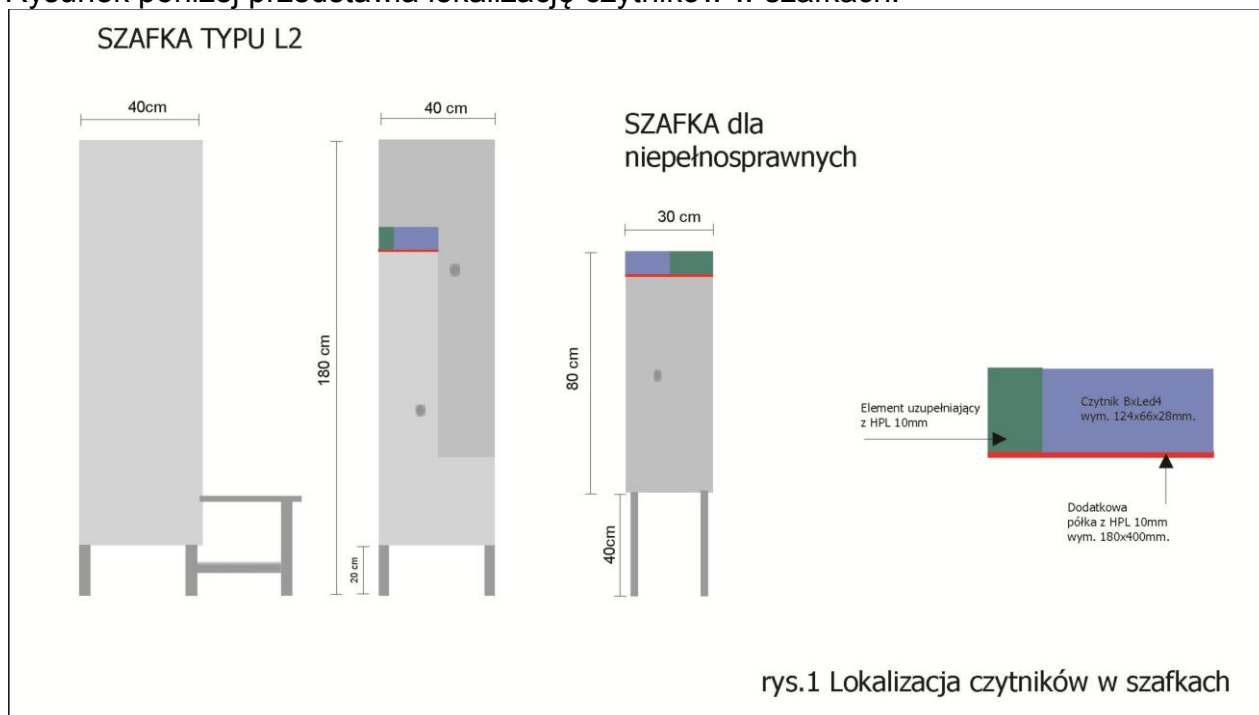

Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr do SIWZ) zawiera zapis „Szafka basenowa z ławeczką przystosowaną do montażu czytników BxLed4”. Proszę o podanie opisu rozprowdzenia okablowania pomiędzy elektrozaczepami a czujnikiem (rodzaj kabla, trasy kabla)

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający oczekuje szafek z wykonanym fabrycznie montażem elektrozamek oraz okablowaniem OMY2x0,5 (z obu stron końcówki kabla „zabielone cyną”). Każdy przewód od elektrozamka musi być doprowadzony do miejsca montażu czytnika z zapasem 20cm od lica szafki. Zamawiający wymaga aby okablowanie wewnątrz szafki było wykonane estetycznie i bezpiecznie, z tego względu nie dopuszcza się zastosowania listew kablowych.

Pytanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr do SIWZ) zawiera zapis „Szafka basenowa z ławeczką przystosowaną do montażu czytników BXLed4”. Na czym dodatkowo polega przystosowanie szafki do montażu czytników?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga od wykonawcy pełnego przygotowania szafki do montażu czytnika w szczególności:

Szafka musi posiadać dodatkową półkę z laminatu HPL 10mm umożliwiającą montaż czytnika oraz zabezpieczenie kabli od elektrozamek do czytnika. Dodatkowo na wysokości każdego czytnika w każdej tylnej ścianie wymagany jest otwór fi12 umożliwiający wprowadzenie przewodu zasilającego czytnik. Wykonawca wykona na etapie produkcji po dwa otwory montażowe czytnika w górnej i dolnej półce w miejscu montażu czytnika. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 szt czytnika przed wykonaniem szafek celem dokładnego wpasowania w konstrukcję szafki. Wykonawca szafek będzie zobligowany do współpracy w zakresie szczegółów przystosowania szafki z dostawcą czytników.

Pytanie nr 4:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera zapisy „szafki ubraniowe pojedyncze z elektrozacpekem”, „szafki ubraniowe podwójne z elektrozacpekem”. Proszę o podanie przykładowego typu elektrozacpeku obsługiwane przez czytniki BxLed4?

Odpowiedź nr 4:

Czytnik współpracuje z elektrozamekami zasilanymi napięciem 12VDC, obciążalność wyjść 1A. Przykładowy typ elektrozamka współpracujący z czytnikami BxLed4 to elektrozamek ZE-12.

Pytanie nr 5:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera zapisy „szafki ubraniowe pojedyncze z elektrozacpekem”, „szafki ubraniowe podwójne z elektrozacpekem”. Proszę o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający oczekuje o Wykonawcy, dostawy szafek wyposażonych w kompletny elektrozamek, składający się z elektrozacpeku zamontowanego wewnątrz każdej komory szafki, sterowanego przez czytnik oraz elementu ryglującego zamontowanego na drzwiczkach szafki.

Odpowiedź nr 5:

Tak. Zamawiający oczekuje dostawy kompletnego rozwiązania składającego się z elektrozacpeku zamontowanego wewnątrz każdej komory szafki oraz elementu ryglującego zamontowanego na drzwiczkach szafki.

Pytanie nr 6:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera zapisy „szafki ubraniowe pojedyncze z elektrozaczepem”, „szafki ubraniowe podwójne z elektrozaczepem”. Czy elektrozamek zastosowany w szafkach ma spełniać warunek trwałego zerwania bolca ryglującego w celu jednoczesnej identyfikacji faktu siłowego włamania do szafki? Jest rozwiązanie powszechnie stosowane w obiektach basenowych.

Odpowiedź nr 6:

Tak. Zamawiający oczekuje aby elektrozamek zastosowany w szafkach spełniał warunek trwałego zerwania bolca ryglującego w celu jednoczesnej identyfikacji faktu siłowego włamania do szafki.

Pytanie nr 7:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera zapisy „szafki ubraniowe pojedyncze z elektrozaczepem”, „szafki ubraniowe podwójne z elektrozaczepem”. Z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia, proszę o podanie oczekiwanej kolorystyki drzwiczek do szafek.

Odpowiedź nr 7:

Kolorystyka zostanie uzgodniona po wyborze Wykonawcy na bazie wzornika płyty HPL dostarczonego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści wykonawcę który posiada polisę OC na sumę 100 tys. zł Kwota pakietu drugiego będzie niższa niż ta suma i nie ma potrzeby wymagać polisy OC o sumie 150 tys.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pkt. I.1 ppkt. 4) rozdziału III SIWZ nadając mu nowe brzmienie:

„Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie **opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla I części zamówienia, 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) dla II części zamówienia.**

Do polisy należy załączyć dowód opłacenia składki;”

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza przystosowanie szafek basenowych do montażu innych czytników niż czytniki BxLed4 firmy BXSoft. Obecny zapis jest zapisem utrudniającym konkurencję, gdyż konieczność dostosowania przez oferenta szafki do produktu firmy BxSoft, która to firma jest równocześnie producentem i dostawcą szafek, stawia tę firmę w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych wykonawców, gdyż firma ta nie musi ponosić kosztów zmiany projektu szafki, zmiany oprogramowania linii produkcyjnej itp.

Odpowiedź nr 9:

Z uwagi na fakt, że Generalny Wykonawca robót budowlanych w ramach kontraktu zainstalował elektroniczny system obsługi klienta firmy BxSystem oraz zakupił czytniki firmy BxSystem, Zamawiający w sposób celowy i zasadny zamierza dokonać

zakupu szafek kierując się stanem faktycznym wynikającym ze sposobu prowadzenia robót budowlanych.

Pytanie nr 10:

Czy oprócz przystosowania do instalacji czytników Zamawiający wymaga także przystosowania szafek do montażu elektrozamków i okablowania, które współpracują z czytnikami?

Odpowiedź nr 10:

Okablowanie wewnątrz szafki oraz dostawa elektrozamków objęta jest niniejszym zamówieniem.

Pytanie nr 11:

Czy dostawa czytników szafkowych jest również przedmiotem zamówienia? Czy Zamawiający posiada już takie czytniki?

Odpowiedź nr 11:

Zamówienie nie obejmuje dostawy czytników szafkowych.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.3.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.